

REPEATER

HLD-EID601



电子倾斜仪
复示器



性能参数

外形尺寸	220mm(W)x232.5mm(H)x79.8mm(D)
横摇范围	-90°~+90°
纵倾范围	-90°~+90°
横摇周期范围	4~40s
横倾角语句	\$IMHRM,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,*hh<CR><LF>
纵倾角语句	\$IMHPM,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,*hh<CR><LF>
防护等级	IP23
整备重量	1.5kg
工作温度	-25°C~+55°C



HID-EID601
电子倾斜仪复示器



DIM100
远程调光器

操作说明

电源按键功能

接通电源，按下 电源按键开机进入工作状态，工作状态时按下进入休眠状态。

语言切换功能

工作界面中按下 中语言切换按键，可在中文显示与英文显示间切换。

报警设定功能

工作界面中按下 键，即可进入/退出横摇报警角度设置功能。

菜单设定功能

工作界面中按下 键，即可进入显示功能菜单，通过 方向组合键，选择各种功能，并调节其中参数或者状态，设定好按 键，保存设置并退出菜单。


昼夜切换功能

工作界面中按下 键，可快速切换至最低亮度以适应夜晚环境，或常用亮度以适应白天环境。


显示亮度调节功能

按下 按键，仪器显示由暗变亮；按 下按键，仪器显示由亮变暗。也可接远程调光器(DIM940)操作调节亮度。

安装尺寸

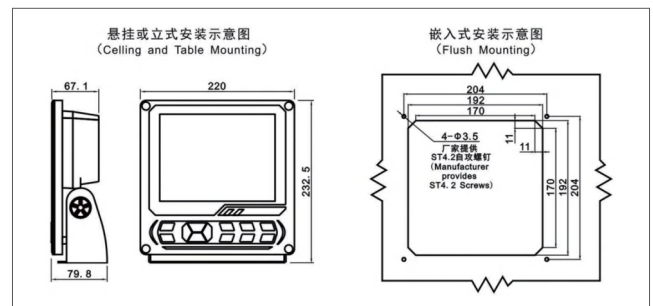

接线说明

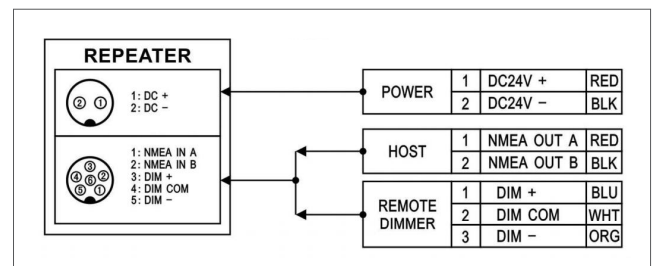

24 Hours

服务热线

Tel: 400 088 3335 / +86 513 8058 2906
E-mail: radar@highlander.com.cn
service@highlander.com.cn

北京海兰信数据科技股份有限公司

地址：北京市海淀区环保科技示范园
(地锦路7号院10号楼)

电话：+8610 59738989 传真：+861059738737
网址：www.highlander.com.cn 邮编：100095

江苏海兰船舶电气系统科技有限公司 江苏途索海洋科技有限公司

地址：江苏省南通市苏锡通科技产业园区清枫路199号
电话：+8651380582989 传真：+8651380582929
网址：www.highlander.com.cn 邮编：226017