

REPEATER

HLD-ESD601

测深仪复示器



性能参数

外形尺寸	144mm(W)x144mm(H)x62mm(D)
显示深度	0~999m
数据输入	\$--DPT,x.x,x.x,x.x*hh(NMEA 0183)
工作温度	-25°C~+55°C
防护等级	IP23 /IP56
整备重量	1.0kg



HLD-ESD601
测深仪复示器



DIM100
远程调光器

操作说明

■ 数据显示功能

接通电源后，若无信号输入，则3秒后显示“Err”。

接通电源后，若接收信号不含水深(DPT)语句，则显示“----”。

接通电源后，若接收水深(DPT)语句不含深度数据，则显示“.....”。

接收数据正常后，显示恢复正常，显示读数界面为XXX.Xm(米)。

■ 显示亮度调节功能

在正常读数显示界面，按下“<”或“>”按键，即可调节读数显示的亮度大小。

也可接远程调光器(DIM100)操作调节亮度。

■ 单位切换功能

在正常读数显示界面，按下“M”键，切换到“5ETU”界面，即单位切换(set unit)状态再按下“<”或“>”按键，即可在深度单位英尺(ft)，米(m)和寻(F)之间切换。


■ 报警设置功能

在正常读数显示界面，按下“M”键，切换到“SETH”界面，即报警设置(set alarm)状态再按下“<”或“>”按键，即可在0~100m之间设置一个报警值，当接收到的深度小于所设报警深度值时，数字显示闪烁。若想关闭报警，将报警值设置为0m，即可关闭。


■ 休眠功能

同时按下“<”和“>”按键，仪器即进入休眠状态，所有的指示灯全部熄灭;此时按任意按键即可恢复正常工作状态，而休眠前的设置依然有效。

安装尺寸

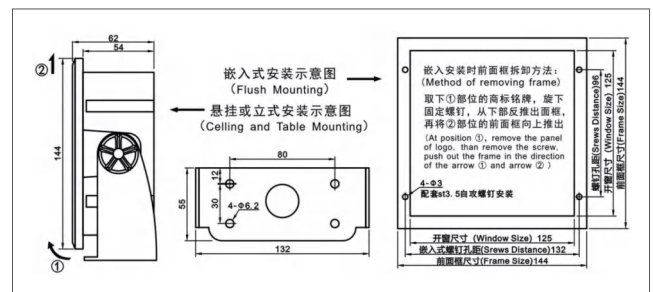

接线说明

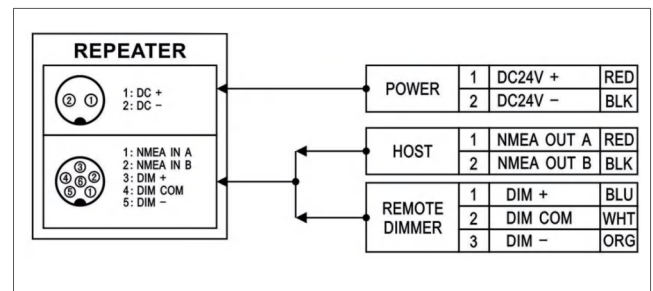

24 Hours
服务热线

Tel: 400 088 3335 / +86 513 8058 2906
E-mail: radar@highlander.com.cn
service@highlander.com.cn

北京海兰信数据科技股份有限公司

地址: 北京市海淀区环保科技示范园
(地锦路7号院10号楼)

电话: +8610 59738989 传真: +861059738737
网址: www.highlander.com.cn 邮编: 100095

江苏海兰船舶电气系统科技有限公司 江苏途索海洋科技有限公司

地址: 江苏省南通市苏锡通科技产业园区清枫路199号
电话: +8651380582989 传真: +8651380582929
网址: www.highlander.com.cn 邮编: 226017